NEBULIZADOR EN FRIO UBV 456400

NEBULO

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

- *Fabricado con termoplasticos fuertes y duraderos.*
- *Motor de alta potencia produce un gran volumen de aerosoles a gran velocidad y con una penetracion profunda.*
- *Espectro de gotitas.*
- *La talla de las gotitas se puede regular incrementando o reduciendo el flujo de solución.*

Gracias a estas caracteristicas, nuestros nebulizadores ofrecen las siguientes ventajas:

- *Muy versatil, equipo ideal para la aplicación de insecticidas desinfectantes y desodorantes.*
- *El alcance de la niebla es mas profundo que con unidades comparables*
- *El alcance de la aplicación incluye el tratamiento del espacio y de superficies*
- *Facil manejo y funcionamiento de la unidad*

El Nebulo está equipado de un generador de flujo ajustable. Este permite ajustar la cantidad de salida entre 5 y máximo 250 ml/min. (0.3-15l/h). Incluso con la cantidad de salida mas alta, la talla de las gotitas queda por debajo de los 30 µ.

AREAS DE APLICACIÓN:

- *Sanidad Pública*
- *Horticultura*
- *Servicios Públicos*
- *Almacenes*
- *Transporte*
- *Gestión de Basura*
- *Desinfección*
- *Instalaciónes de Recreación*
- *Oficinas*
- *Protección de Animales*
- *Industria Alimentaria*
- *Gastronomía*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor electrico *	230/240 V 50/60 Ciclos, 700 Vatios
Dimensiones, L x l x H (en cm)	40 x 25 x 35
Peso vacío, en (kg)	3.8
Tanque de solución, Ø(en cm)	25
Capacidad tanque de solución, en l (PE-HD)	4
Cable de conexión, approx. en (m)	3
Cantidad de salida (ajustable) en (l/h)	0.3 - 15
Rotación automatica entre 90 ° y 360°	solo Neburotor
Accesorios opcionales:	
Kit para alimentación de aire, con tubo de aire	solo para el Nebulo
de 2 m, Ø 50 mm	no. 76-20-000-00
Soporte para pared	Neburotor - Nebulo

**otras potencias disponibles*

savake
TRAYECTORIA Y FUTURO
SAVAKE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA
WWW.SAVAKE.COM.CO • VENTAS@SAVAKE.COM.CO • (571)5188181

TERMONEBULIZADOR TF34 456384

FABRICADO EN ALEMANIA

El único nebulizador de uso general pero particularmente adecuado para el uso en interiores. Fue fabricado con el principal objetivo de desarollar un potente termonebulizador de alta calidad, más ligero en peso y con dimensiones compactas.

- Tanque de combustible de acero inoxidable
- Tubo nebulizador de acero inoxidable
- Tanque de solución de acero inoxidable
- Bomba de aire de acero inoxidable
- Sistema de ignición sin bujía
- Tubo especial "W" (opcional) para soluciones a base de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso en kg, vacío pero listo para el uso (pilas LR6 ó LR20 incluidas)	6,6
Dimensiones L x AN x AL en cm	78 x 27 x 34
Capacidad depósito producto en l	5,7
Consumo de combustible, aprox. en l/h	1,1
Rendimiento cámara combustíonen KW/C.V.	10 / 13,6
Flujo máximo,aprox. en l/h (aceite)	25
Flujo máximo,aprox. en l/h (agua)	6
Alcance efectivo horizintal en interior, (formulación de aceite) aprox. en metros	> 100
Fuente de alimentación, (baterías)	4 x 1,5 V LR6 ó LR20

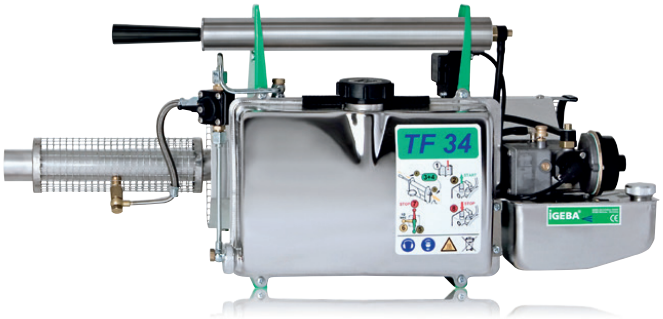

iGEBA®

TERMONEBULIZADOR TF35 456392

FABRICADO EN ALEMANIA

El TF 35 es la primera en calidad desde más de 30 años. Cuando nos lanzamos con la firme intención de producir el mejor equipo del mercado, no existía límite técnico impuesto por una gama de modelos existentes!

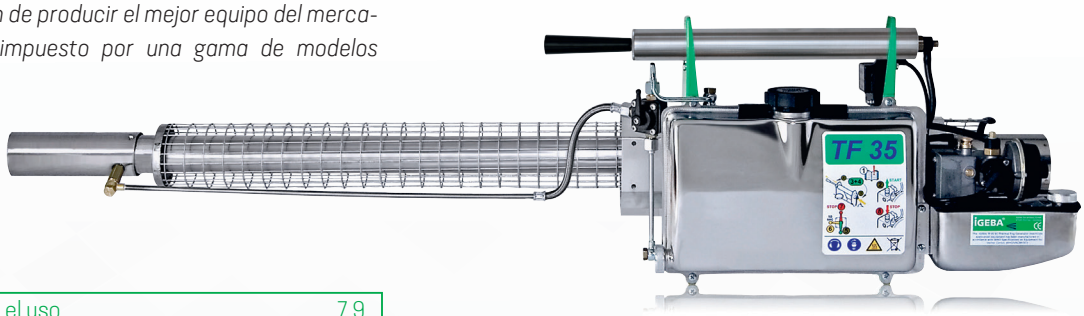

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso en kg, vacío pero listo para el uso	7,9
Dimensiones L x AN x AL in cm	137,5 x 27 x 34
Capacidad depósito producto en l estándar opcional	 5,7 10
Consumo de combustible, aprox. en l/h	2,0
Rendimiento cámara combustion en KW/C.V.	18,7 / 25,4
Flujo máximoaprox. en l/h	42
Alcance efectivo horizontal en enterior, aprox. en metros (formulacion de agua, ej. portador NEBOL) (formulación de aceite)	 40 > 100
Fuente de alimentacion, (batería)	4 x 1,5 V LR20 ó LR6 opcion

- Tanque de combustible de acero inoxidable
- Tubo nebulizador de acero inoxidable
- Tanque de solución de acero inoxidable
- Bomba de aire de acero inoxidable
- Sistema de ignición sin bujía

savake TRAYECTORIA Y FUTURO

SAVAKE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA
WWW.SAVAKE.COM.CO • VENTAS@SAVAKE.COM.CO • (571)5188181